


GAMME PERLE

1 PERLE



2 PERLE LUX



3 PERLE VOLANT



4 PERLE LUX VOLANT




 FABRIQUÉ EN FRANCE

- GARANTIE 5 ANS : ARMATURE, MOTEUR ET TOILE -
- GARANTIE 1 AN : LED -

GAMME PERLE

-GARANTIE 5 ANS -

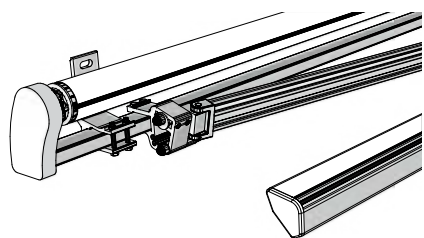





ARMATURE

- TUBE PORTEUR en acier galvanisé laqué 50 x 30mm
- TUBE D'ENROULEMENT : ø78 mm rainuré.
- BARRE DE CHARGE : Barre de charge apparente en aluminium extrudé. Existe également en barre de charge enveloppée par la toile (+)
- De 1780 mm à 7100 mm en une seule partie.
- De 7101 mm à 11800 mm en 2 parties pré-montées (avec raccords et lyres) : à assembler sur place.
- De 11801 mm à 17700 mm en 3 parties pré-montées (avec raccords et lyres) : à assembler sur place



COLORIS D'ARMATURE STANDARDS

-  RAL 9016 Blanc
-  RAL 1015 Sable
-  FS 7016 Gris Anthracite
-  D'autres coloris sont disponibles en plus-values.



BRAS

- En aluminium moulé laqué, munie d'une chaîne à rouleaux guidée (Norme ISO 606 DIN 8187) et support de bras avec dispositif anti-retournement pour les avancées de 4000mm. Bras testés à 60 000 cycles.



MOTORISATION

- Par moteur SOMFY radio Sunilus io avec une télécommande portable.

EN OPTION :

- Manœuvre par treuil et manivelle décrochable (pour le modèle PERLE).
- Manœuvre par moteur à commande de secours. (PERLE et PERLE LUX)
- Manœuvre par moteur filaire Somfy. (pour le modèle PERLE).




TOILE DU STORE

- Toiles Groupe A - groupe B - acryliques ou techniques, choix de coloris illimité.

LED

ÉCLAIRAGE | LUX (garantie 1 an)

- ÉCLAIRAGE intégré dans les bras sur la totalité de l'avancée.
- Fourni avec une télécommande multicanal.
- Couvre un angle de diffusion de 120°.
- Indice de protection : IP65
- 3000° Kelvin
- Flux lumineux : 160 lumen/ml



LAMBREQUIN DÉROULABLE | VOLANT

- Hauteur maxi déroulable 1600mm, en toile Soltis 92, 88 ou 86.
- Manœuvre : Motorisée Radio.

LAMBREQUIN FIXE | FOURNI EN STANDARD

Amovible - livrable en 5 découpes - hauteur 220 mm - coloris au choix avec galon assorti



Forme n°1
Droit



Forme n°2
Vagues



Forme n°3
Créneaux



Forme n°4
Demi-Lune



Forme n°5
Victoria


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS


	PERLE	PERLE LUX	PERLE VOLANT	PERLE LUX VOLANT
Largeur mini	1820 mm	1820 mm	1820 mm	1820 mm
Largeur maxi	17 700 mm	17 700 mm	5950 mm	5950 mm
Avancée mini	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Avancée maxi	4000 mm	4000 mm	3500 mm	3500 mm

ENCOMBREMENT


Store posé de FACE ou en PLAFOND avec des supports de pose en aluminium laqué aux coloris du store.




**Perle et Perle Lux -
Pose FACE avec AUVENT**



**Perle et Perle Lux -
Pose PLAFOND**

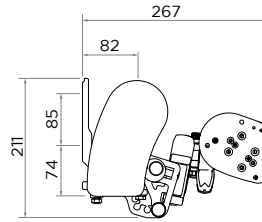


**Perle Volant et Perle Lux
Volant - Pose FACE**

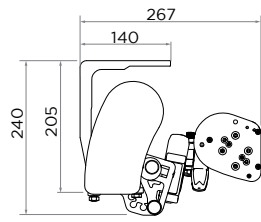

**Perle Volant et Perle Lux
Volant - Pose PLAFOND**

STORES
BANNES

INCLINAISON




■ Angle 10° à 70° : Plage de garantie pour les avancées de 1500 mm à 3500 mm.

■ Angle 10° à 45° : Plage de garantie pour les avancées de 3500 mm à 4000 mm.

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

AUVENT DE PROTECTION



Protection du store contre les intempéries.

Largeur 300 mm en aluminium extrudé laqué emboîté sur des clips de pose avec joues latérales en polymère technique (**se monte uniquement en pose de FACE**).

LAQUAGE

Coloris au choix suivant nuancier Marques Colors ou Structurés. Nuancier disponible à la p. 18 et 19.

RAL 1019	RAL 3000	RAL 3004	RAL 5003	RAL 5011	RAL 6005	RAL 6021	RAL 7013	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7035	RAL 7038	RAL 7039
RAL 7040	RAL 8014	RAL 8019	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	Mars 2525	Noir 2100 Sablé	Gris 2800 Sablé	FS 1015	FS 7021	FS 7035	FS 7038
FS 7039	FS 7040	FS 8014	FS 9005	FS 9006	FS 9007	FS 9016							

AUTOMATISMES



CAPTEUR SOLEIL
Kit Sunis II io et
Situio 5 VAR A/M io



Eolis Wirefree io



Existe en coloris : crème, noir et blanc

CAPTEUR VENT IO

Eolis 3D Wirefree io