






LOGGIA

1 LOGGIA




 FABRIQUÉ EN FRANCE

- GARANTIE 5 ANS : ARMATURE, MOTEUR ET TOILE -

LOGGIA

-GARANTIE 5 ANS -

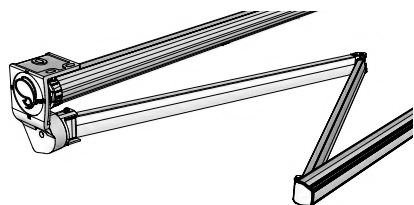





ARMATURE

- TUBE D'ENROULEMENT : en acier profilé, ø78 mm.
- BARRE DE CHARGE : Barre de charge apparente en aluminium extrudé.




COLORIS D'ARMATURE STANDARDS

-  RAL 9016 Blanc
-  RAL 1015 Sable
-  FS 7016 Gris Anthracite
-  D'autres coloris sont disponibles en plus-values.



BRAS

- Aluminium moulé laqué, munie d'un double câble gainé.
- Bras testés à 20 000 cycles.



MANŒUVRE

- Par Treuil avec manivelle décrochable.
Longueurs manivelles existantes (en mm) : 1000 - 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2400 - 2600 - 2800 - 3000.

EN OPTION :

- Manœuvre par moteur Filaire Somfy
- Manœuvre par moteur Filaire CSI Somfy à commande de secours avec inverseur et manivelle.
- Manœuvre par moteur radio io-CSI Somfy avec manivelle décrochable et télécommande portable 1 canal.
- Manœuvre par moteur radio Sunilus io.



TOILE DU STORE

Toiles Groupe A - groupe B - acryliques ou techniques, choix de coloris illimité.

LAMBREQUIN FIXE | FOURNI EN STANDARD

Amovible - livrable en 5 découpes - hauteur 220 mm - coloris au choix avec galon assorti



Forme n°1
Droit



Forme n°2
Vagues



Forme n°3
Créneaux



Forme n°4
Demi-lune



Forme n°5
Victoria


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS


Largeur mini	1200 mm
Largeur maxi	4770 mm
Avancée mini	1000 mm
Avancée maxi	3000 mm

ENCOMBREMENT


Store posé de FACE, en PLAFOND ou en BAIE avec des supports de pose universel en aluminium laqué aux coloris du store.



Loggia - Pose FACE
Sortie treuil à l'avant (uniquement)




Loggia - Pose PLAFOND
Sortie treuil à l'avant




Loggia - Pose PLAFOND
Sortie treuil à l'arrière


INCLINAISON



90°



5°




45°

Angle 5° à 90° : Plage de garantie pour les avancées de 1000 mm à 3000 mm.

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

AUVENT DE PROTECTION



Protection du store contre les intempéries.
Largeur 300 mm en aluminium extrudé avec joues latérales en polymère technique.

⚠ L'auvent de protection est indépendant au store. Installation à l'aide d'équerres.

LAQUAGE

Coloris au choix suivant nuancier Marques Colors ou Structurés. Nuancier disponible à la p.18 et 19.

RAL 1019	RAL 3000	RAL 3004	RAL 5003	RAL 5011	RAL 6005	RAL 6021	RAL 7013	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7035	RAL 7038	RAL 7039
RAL 7040	RAL 8014	RAL 8019	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	Mars 2525	Noir 2100 Sablé	Gris 2800 Sablé	FS 1015	FS 7021	FS 7035	FS 7038
FS 7039	FS 7040	FS 8014	FS 9005	FS 9006	FS 9007	FS 9016							

AUTOMATISMES



CAPTEUR SOLEIL
Kit Sunis II io et
Situio 5 VAR A/M io



CAPTEUR VENT IO
Eolis Wirefree io
127



Existe en coloris : crème, noir et blanc

Eolis 3D Wirefree io